
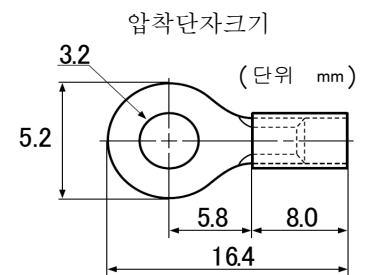


표준부속품 사양

1. 컨넥터부 단자대 (MU-A10000 유니트 표준부속품)

형 식	MP - 1 1 0
단 자 수	51(유효수 49)
정 격 전 압	125V
정 격 전 류	1A
내 전 압	600V
절 연 저항	100MΩ
적 합 레 일	DIN규격 35mm
외 형 치 수	W209×D60×H64 mm (돌기부는 제외)
중 량	약0.5kg

※ MU-A10000 유니트 본체만 주문시에는 컨넥터부 단자대용 DIN레일은 포함되어 있지 않습니다.

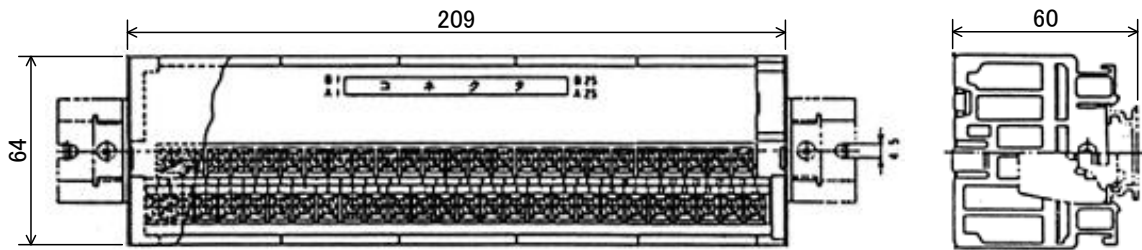

2. 신호용 케이블

2-1 신호용 케이블 2m (MU-A10000 유니트 표준부속품)

형 식	MK - 9 1 0 2 - A - 0 8
유니트측 컨넥터	HIF3BB-64D-2.54R
단자대측 컨넥터	HIF3BA-34D-2.54R
케 이 블	트위스트 플랫 케이블
케 이 블 길 이	2 m

